

# 性能はそのまま、防火をプラス。




ユーロトレンド G  
木製断熱玄関ドア

高い断熱性能と安全性能を備えた木製断熱玄関ドア「ユーロトレンド G」に、  
**防火設備認定品 新登場!** 

# 防火地域 準防火地域 耐火建築物

などでお使いいただけます

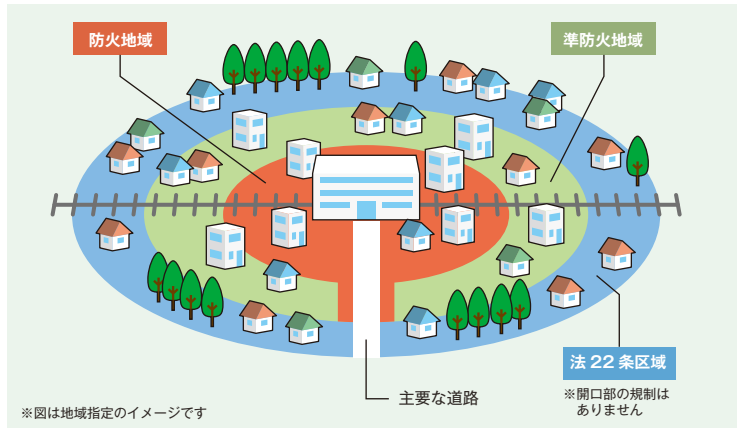

## 国土交通大臣認定取得品が新登場

防火設備認定番号 EB-2389


【関係法令】  
法第2条第九号の二ロ/令第109条の2

「ユーロトレンド G」は北欧基準の高い断熱・気密性能をベースに、日本で培われた高い安全性能も備えた高性能木製断熱玄関ドアです。

64mmのドア厚に、厚さ55mmの断熱材を充填することで高い断熱性能を確保しています。防火設備仕様では、その断熱材をロックウールに変更するなどして防火耐久性をプラスし、防火設備の個別認定を取得しました。

防火設備仕様でも「ユーロトレンド G」の良さは変わりません。高い断熱・気密・遮音性能はもちろん、MIWAロック社製専用ロックセットを引き続き採用。高い防犯性能とサービス性はそのままです。

「ユーロトレンド G」は未塗装の木製玄関ドアですので、多彩なデザインに合わせてお好みの塗装ができ、さらに外側・内側と塗り分ける事も可能です。

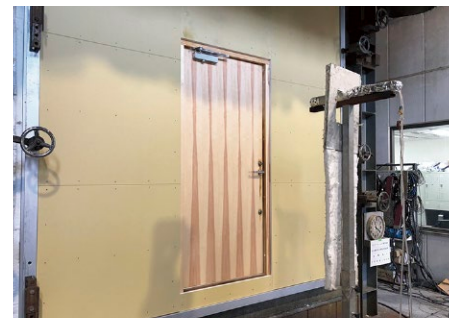

防火試験の様子

## 高い基本性能

<b>断熱性能</b>	<b>H-6 等級</b>	H-1 から H-6 までの最高ランク (熱貫流率: 0.85W/m <sup>2</sup> K)
<b>気密性能</b>	<b>A-4 等級</b>	A-1 から A-4 までの最高ランク
<b>遮音性能</b>	<b>T-2 等級</b>	30dB 遮音
<b>防犯性能</b> (指定建物錠の性能表示)	耐ピッキング性能	<b>10分以上</b>
	耐かぎ穴壊し性能	<b>5分以上</b>
	耐サムターン回し性能	<b>あり (5分以上)</b>
	耐カム送り解錠性能	<b>あり (5分以上)</b>
	耐こじ破り性能	<b>あり (5分以上)</b>
	出荷時鍵本数	<b>6本 (工事キー2本付)</b>

※SP基準値をJIS基準値に置き換えたものです。

## ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価

認定等級	F☆☆☆☆	認定番号	MFN-1178
------	-------	------	----------

## 安心の保証

<b>納品後 10年間保証</b>	ドア本体の反り曲がり (4mm まで) ガラスの気密切れ (ガラスありの場合)
-----------------------	--

## 防火設備仕様 ラインナップ



BF1 (開口寸法: 1000×2080)

樹種: レッドバイン  
品番: BF11021

¥472,000



BF301 (開口寸法: 1000×2080)

樹種: レッドバイン  
品番: BF3011021

¥502,000



室内側




ドアクローザー標準装備 (BS1203P)

※価格はドアクローザー込みです



標準: ステンレスヘアライン色

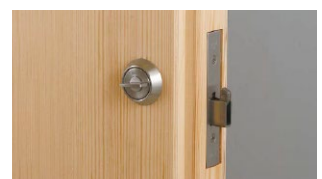

ディンプルキー+ダブルロック+鍵錠を採用し、高い防犯性能を実現。工事キーも付属しているからお引き渡し後も安心です。さらに、万一がドアヒンジを破壊されても、ヒンジ側からのこじ開けを防止するセキュリティーヒンジ (高さ調整機能付き) も採用しています。



Prairie Homes  
ブレイリーホームズ株式会社

www.prairie.co.jp

<名古屋> 〒461-0004 名古屋市中区東区葵 3-7-14 IMYビル7F TEL: 052-930-7855 FAX: 052-930-7856  
<松本> 〒390-1131 長野県松本市今井 5031 TEL: 0263-50-3911 FAX: 0263-50-3912

●表示価格に配送費・施工費・消費税は含まれません。●製品改良のため、予告なしに価格の変更や商品の改廃をさせていただくことがあります。●印刷の都合により、色合いなどが実際と多少異なる場合があります。