




無垢素材フローリング

メンテナンス BOOK



FLOORING MAINTENANCE BOOK

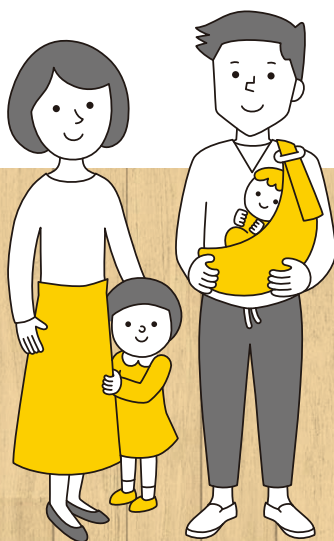

PRAIRIE HOMES
プレイリーホームズ株式会社



INDEX

【お手入れ方法】

日常のお手入れ	03
定期的なワックスがけ	04
ひどい汚れや軽微な傷への対処	05
無垢素材商品の特性	09



日常のお手入れ

お使いのフローリングの塗装の種類によってお手入れ方法が異なります。

- オイル塗装品
- UVオイル塗装品
ウレタン塗装品
- 共通

CASE 01 日常のお掃除は...



- 掃除機でゴミやほこりを取り除き、やわらかい布でから拭きしてください。
- 水拭きすると毛羽立ち、変色・退色、反り・曲がりなどを引き起こすことがあるため、極力から拭きのみとしてください。
- たたく絞った水拭きでも大丈夫です。水拭き後はすぐから拭きしてください。

CASE 02 から拭きで取れない汚れは...



- から拭きで取れない汚れは、水で濡らしてかたく絞った雑巾で拭いてください。雑巾はよく絞り、水気が残るような雑巾がけはしないでください。また、水拭き後はすぐから拭きしてください。



- かたく絞った水拭きでも取れない汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濡らしてかたく絞った雑巾で拭くか、推奨クリーナーをお試しください。使用法は各クリーナーの説明書を参照ください。（木目の内部や表面加工の溝などに入り込んだ汚れは取り切れないことがあります）（推奨クリーナー・・・P.04）

！ ご注意



● **水濡れ(シミ)**
特にオイル塗装品
フローリングに水分や汚れが付着するとすぐにシミになります。(特にオイル塗装品)
放置せず、すぐに拭き取ってください。
シミができてしまい上記の方法で取れない場合は、後述の「日常のお手入れ」の方法で取れない汚れや傷は...の方法をお試しください。



● **フローリングワイパー**
【ドライタイプ】塗装の種類に関わらず使用できますが、木目にひっかかったり、まれに変色・退色を引き起こすことがあります。
【ウェットタイプ】 **オイル塗装品には使用できません。**
UVオイル塗装品・ウレタン塗装品には使えますが、過度な使用はお控えください。水分が残っている場合は、すぐから拭きしてください。また、長時間同じ場所に置いたままにすることは避けてください。変色・退色を引き起こすことがあります。



● **スチームクリーナー**
塗装の種類に関わらず絶対に使用しないでください。

定期的なワックスがけ

- ご入居後、定期的にワックスがけをおこなうことにより、フローリングを汚れや水分などからある程度保護しより長持ちさせることができます。
- 必要に応じ、ワックスがけをおこなってください。(ご使用状況などによりますが、約1年ごとが目安です)
- オイル塗装品はワックスがけを推奨します。UVオイル塗装品・ウレタン塗装品はワックスがけをしても構いません。
- ワックスがけをするとフローリングにツヤが出ることがあります。(目立たない部分などで試し塗りをしてください)
- ワックスがけの際は、ちり、ほこりをきれいに取り除き、推奨クリーナーでクリーニング作業をおこなった上で、下記の推奨ワックスを薄くムラなく塗ってください。
適切でないワックスを使用したり多量にまき散らして使用すると、フローリングの品質を著しく損なうことがありますので、絶対にしないでください。
詳しい塗布方法はワックスの説明書にしたがってください。



推奨クリーナー・ワックス

塗装種類	推奨クリーナー	推奨ワックス	定期的なワックスがけ	お問い合わせ先
オイル塗装品	リボスオイル (エコブレーゼ)	「グラノス」または「ケアセット」		推奨 弊社 TEL : (052) 930-7855
	オスモオイル	「ウォッシュアンドケア」	「ワックスアンドクリーナー」	推奨 オスモ&エーデル(株) TEL : (0794) 72-2001
	クランプオイル	「Hydro Cleaner」	—	推奨 弊社 TEL : (052) 930-7855 「Hydro Cleaner」1L ¥12,000/本
	春風オイル	—	「# 701 クリヤー」	推奨 サンユーペイント(株) TEL : (06) 6392-0151
	ボナオイル	「Bonaソープ」	「Bonaケアオイル」	推奨 (株)オカベ TEL : (0763) 55-6940
	ナチュラルVコート	「天然由来の成分だけを 使ったエコクリーナー」	—	— (株)リンレイ TEL : (03) 3541-5955
UVオイル塗装品	「天然由来の成分だけを 使ったエコクリーナー」	「天然由来の成分だけを 使った床ワックス」	可	(株)リンレイ TEL : (03) 3541-5955
ウレタン塗装品 UVハードコート塗装品	「オール床クリーナー」	「フローリング専用ワックス つやなし」	可	
ウレタン塗装品 (複合フローリング)	「オール床クリーナー」	「天然由来の成分だけを 使った床ワックス」	可	
TSVコート塗装品 TSコート塗装品 Uコート塗装品	「オール床クリーナー」	—	—	

※エコブレーゼV・ナチュラルVコート塗装品・TSVコート塗装品・TSコート塗装品・Uコート塗装品は、抗ウイルス・重歩行・滑り防止などの特殊性能が減退することがあるため、ワックスがけは適しません。
※床暖房対応フローリングは、床暖房使用時にワックス成分が溶けてベタつくことがあるため、ワックスがけは適しません。

ひどい汚れや軽微な傷への対処

- オイル塗装品
- UVオイル塗装品
ウレタン塗装品
- 共通



CASE 01 「日常のお手入れ」の方法で取れない汚れや傷は...

オイル塗装品 (UVオイル塗装品を除く)



- サンドペーパーで汚れや傷を取り、その部分に対応のタッチアップ塗料を塗布してください。(タッチアップ塗料・・・P.08)
塗布した部分にツヤなど若干の相違が生じることがありますので、目立たない部分で試し塗りすることをおすすめします。
詳しい塗布方法は各塗料の説明書を参照ください。
- UVオイル塗装品・ウレタン塗装品は、表面の塗膜が取れてしまうため、この方法はおこなわないでください。

ひどい傷や割れの場合は専門業者へ
お問い合わせください。

P.08

CASE 02 へこみ傷には...

オイル塗装品 (UVオイル塗装品を除く)



- アイロンを使って、へこみ傷をある程度修復することができます。やわらかい樹種ほど修復しやすいですが、かたい樹種でもある程度修復できます。(やわらかい樹種は、へこみ傷の箇所に水滴をたらし数時間放置するだけでも修復できることがあります。)
- へこみ傷の箇所に濡らした布を置き、その上からアイロンを押し当ててください。アイロンの設定はドライモードとし、傷の状態を見ながら必要に応じ数回押し当ててください。
- 事前にへこみ傷の箇所にマチ針で細かい穴を数か所開けると、より修復しやすくなります。
- 濡らせた箇所は毛羽立ちが起きますので、サンドペーパーを当てて対応のタッチアップ塗料を塗布してください。
- UVオイル塗装品・ウレタン塗装品は、オイル塗装品ほどではありませんが程度修復することができます。(ただし、塗膜を傷める恐れがありますので注意しておこなってください。)
- 切り傷にはこの方法は適しません。サンドペーパーで傷を取り、その部分に対応のタッチアップ塗料を塗布してください。(タッチアップ塗料・・・P.08)



▲ 動画はこちら

CASE 03 切り傷には...

UVオイル塗装品・ウレタン塗装品

- 補修用品を使って、切り傷をある程度補修することができます(ただし、木目に沿っていない切り傷は補修跡がはっきり残ります)。
- 補修用品は右記のWEBページから購入してください。ハウスボックス <https://house-box.net>

用意する
補修用品



ホットナイフ



イーजीリペア
スティック



スペシャルフィラーズ
アPLICケーター



リキッドサンドペーパー



ブラッシュペン
(必要に応じて)

補修方法



- 1 「ホットナイフ」で「イーजीリペアスティック」を溶かして切り傷を埋めます。
- 2 「スペシャルフィラーズアPLICケーター」を使って、埋めた部分を平らにします。
- 3 「リキッドサンドペーパー」をやわらかい布に付けて、埋めた部分の周囲の油分を拭き取ります。
- 4 「スペシャルフィラーズアPLICケーター」に入っている「サンディング&ポリッシングクロス」を使って、埋めた部分の周囲のツヤを調整します。
- 5 必要に応じて「ブラッシュペン」を使って、埋めた箇所に木目を描きます。

「イーजीリペアスティック」や「ブラッシュペン」は、ハウスボックスWEBページのカラー対応一覧表を参考にして補修箇所の木目に近い色を選んでください。(無垢素材フローリングにはかなりの色むらがあることがあるため、カラー対応表はあくまでも参考としてください)


- オイル塗装品は、上記同様の方法でも可能ですが、サンドペーパーで傷を取り、その部分に対応のタッチアップ塗料を塗布する方法のほうが、より自然な仕上がりとなります。(タッチアップ塗料・・・P.08)
- 塗装の種類にかかわらず、よりきれいに補修したい場所は、後述の『ひどい傷や割れへの対処』の方法をおすすめします。




▲ 動画はこちら

CASE 04 筆記具(水性ペン・油性ペン・クレヨンなど)による汚れには...


オイル塗装品 (UVオイル塗装品を除く)

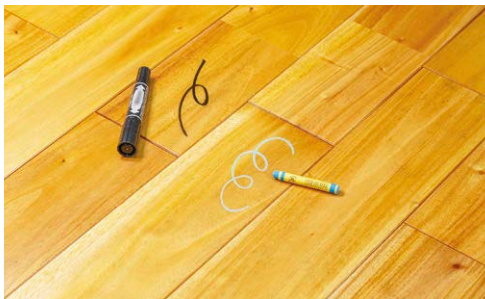

推奨クリーナーまたは消しゴムで取ってください。
(木目の内部や表面加工の溝などに入り込んだ汚れは取り切れないことがあります)



UVオイル塗装品・ウレタン塗装品

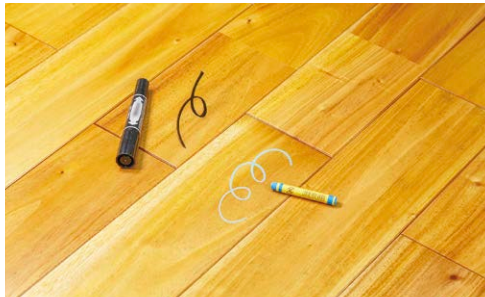

水性ペンには...

中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濡らして
かたく絞った雑巾で拭いてください。

油性ペン・クレヨンには...

消しゴムで取ってください。
ベンジンや無水エタノールを付けた布で拭いても
取れる場合があります。
(木目の内部や表面加工などに入り込んだ汚れは
取り切れないことがあります)



タッチアップ塗料

塗装種類	塗料	お問い合わせ先
リボスオイル (エコブレーゼV・エコブレーゼ)	商品に塗装されているものと同じリボスオイル塗料	弊社 TEL: (052) 930-7855
オスモオイル	商品に塗装されているものと同じオスモオイル塗料	オスモ&エーデル(株) TEL: (0794) 72-2001
クランプオイル	クランプ塗料「Hard Wax Oil」	弊社 TEL: (052) 930-7855 「Hard Wax Oil」 0.1L ¥5,000/本
春風オイル	商品に塗装されているものと同じ春風オイル塗料+「#701 クリヤー」	サンユーペイント(株) TEL: (06) 6392-0151
ボナオイル	商品に塗装されているものと同じボナオイル塗料	(株)オカベ TEL: (0763) 55-6940
ナチュラルVコート	商品に塗装されているものと同じナチュラルコート塗料	弊社 TEL: (052) 930-7855

※エコブレーゼV・ナチュラルVコートのタッチアップ塗料には、抗ウイルス性能はありません。

ひどい傷や割れへの対処

● 下記の専門業者までお問い合わせください。(有料)

● (株)バーンリペア

東日本受注センター TEL: (050) 3820-3211


西日本受注センター TEL: (050) 3820-3212

(静岡県焼津市以西)

● <https://www.burn-repair.co.jp> ●

メンテナンスを動画で見る

● 一部のメンテナンス方法を動画にて公開しています。



<https://www.prairie.co.jp/support/video>



無垢素材商品の特性

色合い・木柄


- 色合いや木柄が一枚一枚違い、まったく同じものはひとつとしてありません。一枚一枚の色合いがかなり違う樹種もあります。そのため、実際の商品の色合いや木柄は、写真やサンプルと異なることがあります。

経年変化・日焼け

- 年月の経過とともに色合いが変わっていきます。樹種により濃くなるもの、薄くなるもの様々です。ブラックチェリーやレッドパインなどは特に色合いの変化が大きい樹種です。
- 日光や照明が当たる場所とそうでない場所（カーペットの下や日陰など）とでは色合いの変わり方が異なります。


膨張・収縮・反り・曲がり

- 無垢素材には動きがあります。人工乾燥をしていますが、ご使用環境（湿度・温度など）により、一定の膨張・収縮・反り・曲がりが生じます。
- ホットカーペット・ストーブ・ヒーター・エアコンなどの熱や風が直接あたる場所では、ほかの場所と比べて収縮や反り・曲がりが大きくなる場合があります。
- 床暖房対応商品は特殊乾燥などを施していますが、一定の膨張・収縮は生じます。



割れ

- 乾燥したり膨張によって商品同士が押し合ったりすると表面割れが起こることがあります。特にラスティックグレードやキャラクターグレードなど比較的脆弱な部位が含まれる商品は、割れが起こりやすくなります。



虫害

- 高温での乾燥をしていますが、製造後に虫が付くことがあります。どの樹種でもまれにご入居後にキクイムシによる虫害が発生します。（特に、オーク（ナラ）、アッシュ（タモ）、ホワイアッシュ、ケヤキ、桐などの環孔材の白太など）虫害が発生した場合は防虫処理の専門業者にご相談ください。



無垢素材を使用した商品には天然木ならではの特徴や性質があります。快適にお過ごしいただくため、下記の特性をご理解の上で商品をお選びください。

触感

- 同じ加工の商品でも、樹種により触感が異なります。滑らかな触感の樹種（メープルなど）もあれば、多少ざらつきのある触感の樹種（ブラックウォールナット、クルミなど）もあります。

塗装ムラ

- 部位によって塗料の吸い込みに差があります。そのため、オイル塗装品は塗装の仕上がりにムラがあることがあります。また、無塗装品（特にレッドパインなど）は塗装後にムラができることがあります。

水濡れ

- 無垢素材は水を嫌います。水濡れはシミ・毛羽立ち・割れ・膨張等の原因になりますので、速やかに乾いた布で拭き取ってください。キッチンなど水をよく使う場所にはマットの使用をおすすめします。



傷・へこみ

- どの樹種を使用いただいても多少の傷やへこみは生じますが、傷やへこみを避けたい場合はできるだけかための樹種をおすすめします。
- テーブルやイスの脚にはフェルトキャップをかぶせて、傷やへこみを防止してください。また、キャスター付きのイスやワゴンなども傷やへこみの原因になります。
- 土足で使用される場合は、できるだけかための樹種やダメージ加工などを施した商品をお選びいただくのも一案です。



変色

- 無垢素材に水分（特にアルカリ性）や鉄分が接触すると、含有するタンニン成分により変色することがあります。タンニン成分が多く含まれる樹種（特にナラ、クリ、ブラックチェリー、杉、ウエスタンレッドシダーなど）には水性塗料を使用しないでください。また、漆喰やアルカリ性洗剤などアルカリ性や鉄分の強いものと接触しないようご注意ください。

風化

- ウッドサイディングやウッドデッキなど屋外使用の商品は、どの樹種でも風化によりシルバークレー色に変色します。屋外用保護塗料を施工前および施工後、定期的に塗装することで変色や劣化の進行を緩和することができます。



プレイリーホームズのショールーム

各種無垢フローリングや、三層・複合フローリング、ウッドパネリング、室内ドア、玄関ドア、木製サッシを展示。商品の比較検討はもちろん、ドアバリエーションのミニチュアを床材に合わせて確認もできます。事前に予約していただくとスムーズにご案内できます。



プレイリーホームズギャラリー


所在地 愛知県名古屋市東区葵3-7-14 アイエムワイビル 1F

営業時間 10:00～17:00

休館日 水曜日、日・祝日、年末年始・お盆

アクセス 千種駅／車道駅 徒歩3分 ※無料駐車場あり

予約ページ



プレイリーホームズ 公式Instagram

@prairie_homes_inc

無垢フローリングなど自然素材の良さを発信中！

施工事例や豆知識など、色々投稿しています。



Follow Me!!/
Instagram



プレイリーホームズ株式会社

www.prairie.co.jp

〔名古屋〕 〒461-0004 名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル7F

TEL : 052-930-7855

FAX : 052-930-7856

〔松本〕 〒390-1131 長野県松本市今井5031

TEL : 0263-50-3911

FAX : 0263-50-3912